

Auflastungen




Ford Ranger

Erhöhte
Achslast

Erhöhtes
Gesamtgewicht


Erhöhte
Anhängelast

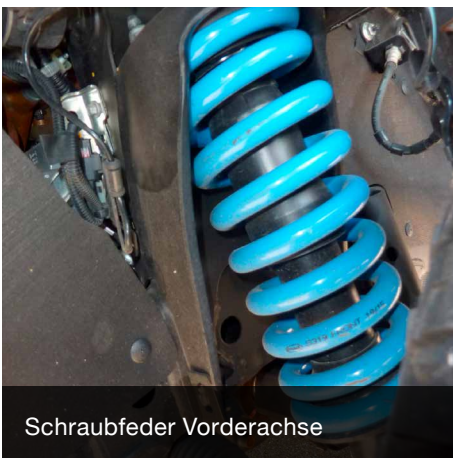

Schraubfeder Vorderachse




Zusatzluftfederung Hinterachse

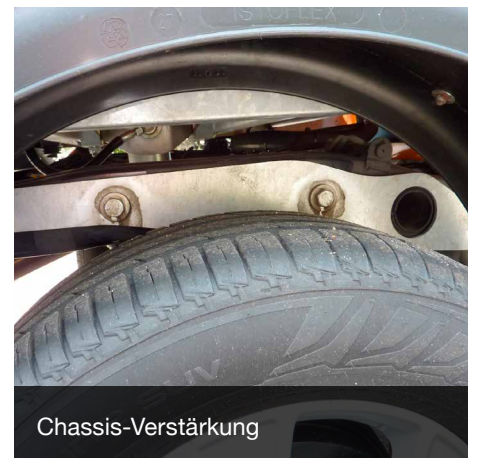


Chassis-Verstärkung

Auflastungsmöglichkeiten Ford Ranger

Original ab Werk

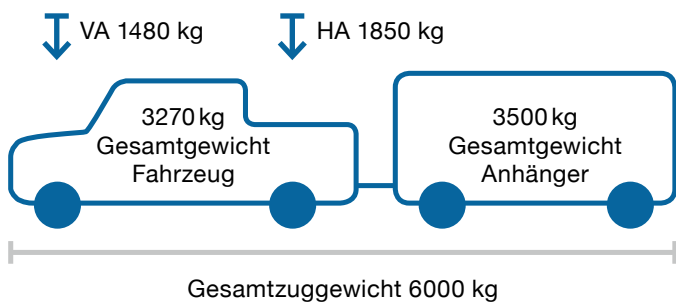


Auflastung Hinterachse & Gesamtgewicht «Heavy» 16", 17" und 18" Bereifung

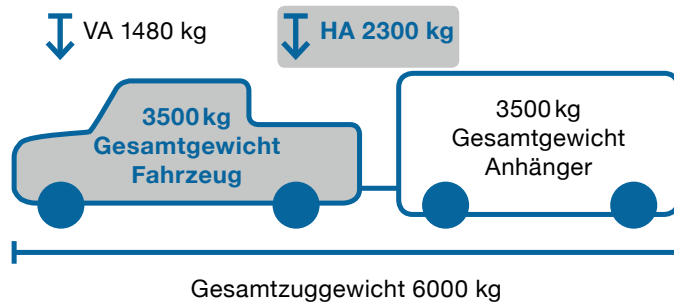


Bei der Heavy Auflastung müssen die Komplettträder mit genügend Tragkraft ersetzt werden.

Auflastung Vorderachse

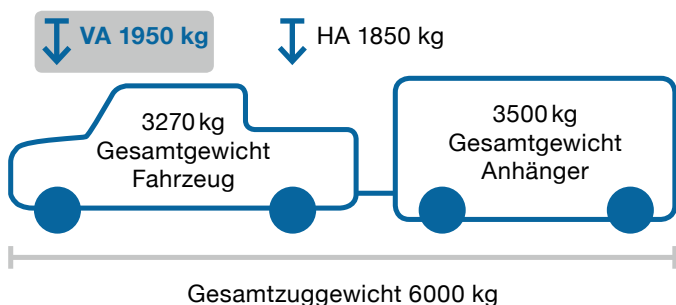


Mit verstärkter Schraubfeder, geeignet für Schneepflugumbau

Auflastung Anhängelast 3500 kg Gesamtzuggewicht 7000 kg

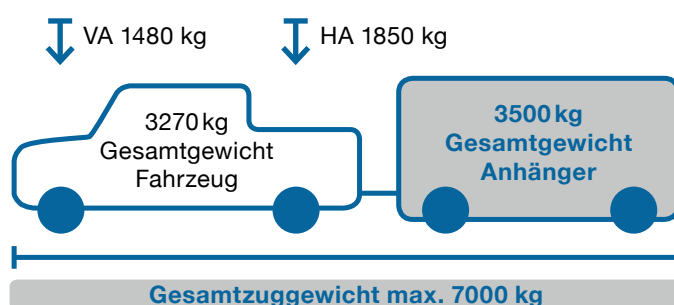


Mit Chassisverstärkung

Auflastung Hinterachse & Gesamtgewicht «light» für 16" oder 18"-Bereifung

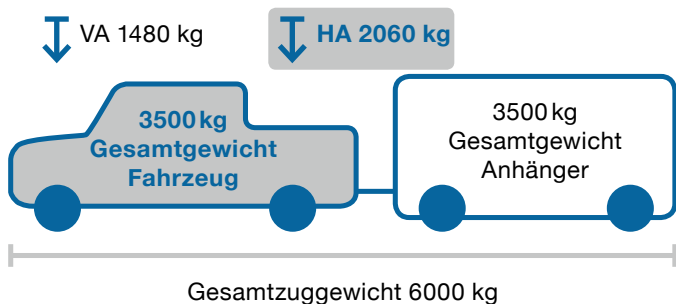

Bei Fahrzeugen mit 16" oder 18" Bereifung können die Werksreifen mit min. Tragindex 109 übernommen werden.

Auflastungen in allen Kombinationen (max. Auflastung)

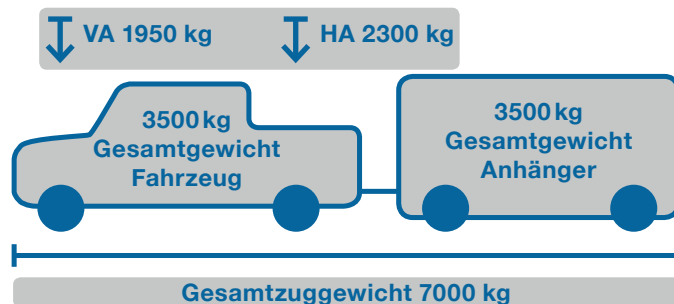

Ausgenommen Fahrzeugtyp mit 130 PS